



## STORA TOP LINE 150 - H50

### Caniveau de drainage à profil bas C250 Longueur 0,5m

EN1433:2005

C250

PMR

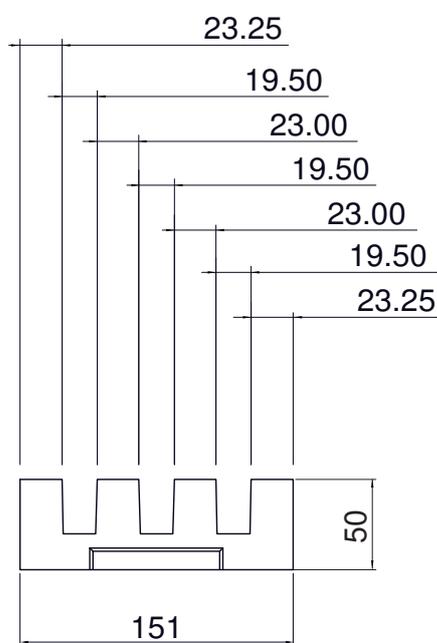

#### DESCRIPTION

Caniveau de drainage à profil bas en béton polymère largeur 150, hauteur 50 C250, longueur 0,5m.

#### AVANTAGES DU PRODUIT

- Caniveaux de drainage pour parking.
- Fente du couvercle 20 mm, adaptée pour le confort des cyclistes et les personnes à mobilité réduite = sécurité. Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des < personnes à mobilité réduite. (décret français).
- Standard sans sortie verticale
- Les caniveaux doivent être emboîtés l'un dans l'autre à l'aide d'un système de connexion male-femelle = installation facile. Afin d'assurer l'étanchéité entre chaque élément, les joints devront être traités à l'aide d'un mastic approprié.
- Longueur 0,5m.

#### MATIÈRE

Caniveau: béton polymère

#### CERTIFICATION

Certification EN1433:2005

#### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN1433:2005  
 Zones situées sur les bordures des rues, bas-côtés et trottoirs, parkings, routes sur les espaces commerciaux.

#### OPTIONS

- Colle polyuréthane pour l'étanchéité des raccords
- Existe aussi en version 1m
- Existe aussi en version 0,5m avec sortie verticale Ø 110
- Eléments pour les connecteurs d'angle
- Eléments pour les raccordements en „T”
- Pièce d'about sans sortie

#### RÉFÉRENCE

STORA-TOP LINE 150 H50 C250 longueur 0,5m

#### N° D'ARTICLE

ST15055000

#### KG

5,70

#### NBRE/PAL