

## STORA LIGHT 100 - H75

Gegalvaniseerd spleetrooster A15, sleufbr. 10mm

EN1433:2005

A15



### BESCHRIJVING

Polypropyleen afvoergeul breedte 100, hoogte 80 met gegalvaniseerd spleetrooster A15, sleufbreedte 10mm.

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

- Lichtgewicht afvoergeul, vervaardigd uit polypropyleen.
- Opslopping capaciteit van het rooster: 2,80dm<sup>2</sup>
- Wateropvang capaciteit van het rooster: 11,82 L/sec
- Deze geul werd ontworpen voor toepassingen om en rond de woning.
- Opliggend rooster, randen van de geul zijn niet zichtbaar = esthetisch.
- Roosters met geïntegreerde snelvergrendeling, anti-slipprofiel, fiets en rolstoel vriendelijk = veiligheid.
- Hoogte 75 mm = optimaal voor plaatsing tussen klinkers = makkelijke installatie.
- Voorgevormde/uit te snijden onderuitlaat Ø100mm
- Licht van gewicht + afvoergeulen haken in elkaar = makkelijke plaatsing.
- Makkelijk, 100% recyclebaar = milieu vriendelijk.

### MATERIAAL

- Geul: polypropyleen
- Rooster: gegalvaniseerd staal

### CERTIFICATIE





Gecertificeerd EN1433:2005

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Groep 1, Klasse A15 → zie EN1433  
 Voetgangersgebieden en fietsers zones

### OPTIONS

- Bijpassende begin/eindstukken met voorgevormde/uit te snijden uitlaat.
- Overgang stuk naar Ø110mm

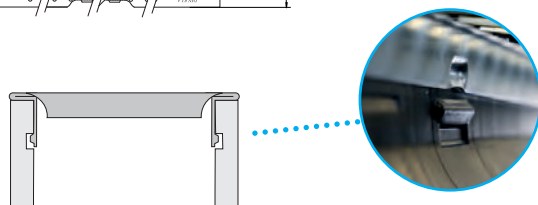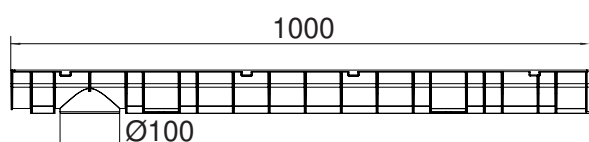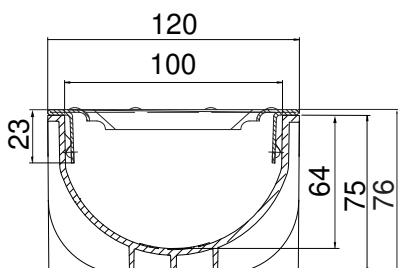

Fix-systeem

REFERENTIE	ARTIKEL N°	KG	AANTAL/PAL.
STORA LIGHT 100 H75 met gegalvaniseerd spleetrooster A15 10mm	S6500260	2,25	96
Geul STORA LIGHT 100 H75 1m	S6500250	0,75	-
Gegalvaniseerd spleetrooster A15, sleufbr. 10mm	S4211101	1,50	-

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.