
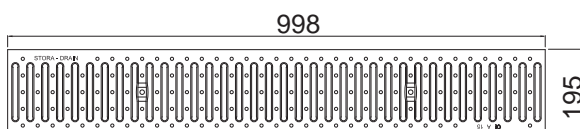
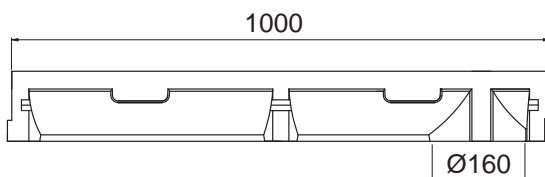


STORA SELF 150 - H120

Gegalvaniseerd spleetrooster A15, sleufbr. 10mm.

EN1433:2005

A15

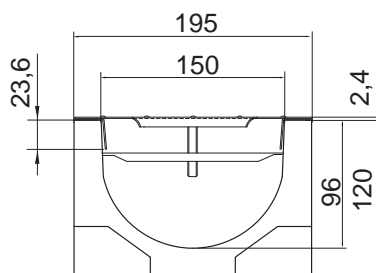

BESCHRIJVING

Polyesterbeton afvoergeul breedte 150, hoogte 120 met gegalvaniseerd spleetrooster A15, sleufbreedte 10mm.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Gegalvaniseerd spleetrooster A15, sleufbreedte 10mm.
- Opslopping capaciteit: 4,20 dm²
- Wateropvangcapaciteit rooster: 27,50 L/sec
- Opliggende rooster, randen van de geul zijn niet zichtbaar = esthetisch.
- Roosters met (geïntegreerde snel-) vergrendeling, anti-slipprofiel, fiets en rolstoel vriendelijk = veiligheid.
- Verankering rooster: verankering type I (M8x40)
- Voorgevormde onderuitlaat Ø160
- Gemakkelijk te openen met behulp van elk traditioneel gereedschap.
- De afvoergeulen worden door middel van een tand-groef verbinding tegen elkaar geplaatst. Om een waterdichte uitvoering te bekomen moeten de voegen met behulp van een aangepaste voegkit opgevoegd worden.

MATERIAAL

- Geul: polyesterbeton
- Rooster: gegalvaniseerd staal

CERTIFICATIE

Gecertificeerd EN1433:2005

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Groep 1, Klasse A15 →zie EN1433
 Voetgangersgebieden en fietsers zones

OPTIES

- Begin- en eindstuk zonder uitloop
- Zandvangers*
- * *Au Bij aankoop van Self 150 / H120 is het noodzakelijk er een trapovergangstuk bij te voorzien teneinde de afvoergeul met de zandvanger te kunnen verbinden.*
- Trapovergangstuk
- Ook verkrijgbaar in de hoogte 190

| REFERENTIE | ARTIKEL N° | KG | AANTAL/PAL |
|--|------------|-------|------------|
| STORA-SELF 150 H120 galva. spleetrooster A15, sleufbr. 10mm. | SE15121110 | 16,20 | 30 |
| geul STORA-SELF 150 H120 1m | SE15121000 | | |
| Gegalvaniseerd spleetrooster A15, sleufbreedte 10mm. | | | |
| Verankering type I | | | |

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.