




## STORA TOP LINE 150 - H50

### Afvoergeul met laag profiel C250

EN1433:2005

C250

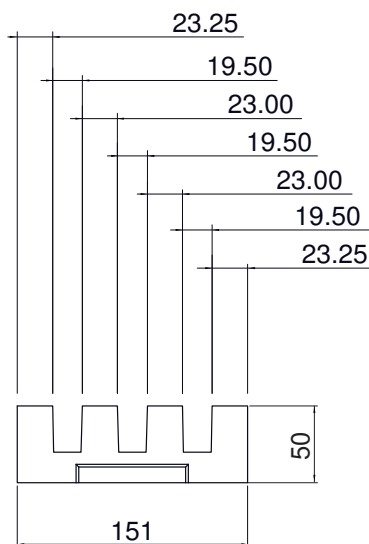

#### BESCHRIJVING

Polyesterbeton afvoergeul C250 met laag profiel breedte 150, hoogte 50.

#### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

- Afwatering voor Parkings
- Sleufbreedte 20mm, fiets en rolstoel vriendelijk = veiligheid.
- Standaard zonder verticaal uitloop.
- De afvoergeulen worden door middel van een tand-groef verbinding tegen elkaar geplaatst. Om een waterdichte uitvoering te bekomen moeten de voegen met behulp van een aangepaste voegkit opgevoegd worden.

#### MATERIAAL

- Geul: polyesterbeton

#### CERTIFICATIE

Gecertificeerd EN1433:2005

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Groep 3, klasse C250 → zie EN1433:2005

Straatgreppels, parkings en trage wegen in commerciële centra.

#### OPTIES

- Ook verkrijgbaar in lengte 0,5m
- Hoekverbindingselementen
- Elementen voor T-stukken
- Eindstuk zonder uitloop

REFERENTIE	ARTIKEL N°	KG	AANTAL/PAL
STORA-TOP LINE 150 H50 C250	ST15051000	11,40	60

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.