



STORA TOP LINE 150 - H50

Afvoergeul met laag profiel C250 lengte 0,5m

EN1433:2005

C250

PMR

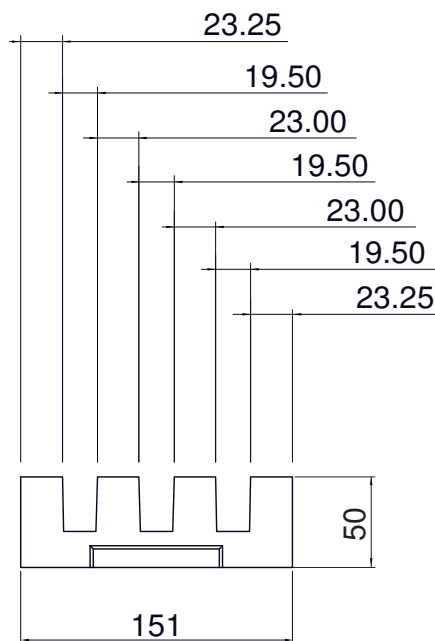

BESCHRIJVING

Polyesterbeton afvoergeul C250 met laag profiel breedte 150, hoogte 50, lengte 0,5m.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

- Afwatering voor Parkings
- Sleufbreedte 20mm, fiets en rolstoel vriendelijk = veiligheid.
- Standaard zonder verticaal uitloop.
- De afvoergeulen worden door middel van een tand-groef verbinding tegen elkaar geplaatst. Om een waterdichte uitvoering te bekomen moeten de voegen met behulp van een aangepaste voegkit opgevoegd worden.
- Lengte 0,5m.

MATERIAAL

- Geul: polyesterbeton

CERTIFICATIE

Gecertificeerd EN1433:2005

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Groep 3, klasse C250 → zie EN1433:2005

Straatgreppels, parkings en trage wegen in commerciële centra.

OPTIES

- Polyurethaan lijm om de verbindingstukken waterdicht te maken.
- Ook verkrijgbaar in lengte 1m
- Ook verkrijgbaar in lengte 0,5m met verticaal uitloop Ø 110
- Hoekverbindingselementen
- Elementen voor T-stukken
- Eindstuk zonder uitloop

| REFERENTIE | ARTIKEL N° | KG | AANTAL/PAL |
|------------------------------------|------------|------|------------|
| STORA-TOP LINE 150 H50 C250 L 0,5m | ST15055000 | 5,70 | |

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.