

ZANDVANGER

voor Stora Base 200 - H 245/295

EN1433:2005

C250



BESCHRIJVING

2-delige zandvanger (L=0,5m) voor Stora-Base 200 afvoergeul H245 of 295, met emmer en nodulair gietijzer spleetrooster C250

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

- Voor alle Stora-Base 200 afvoergeulen, hoogte 245 of 295
- Rooster in nodulair gietijzer, sleufbreedte 12mm „WAVE“
- Roosters anti-slijp profiel, fiets en rolstoel vriendelijk = veiligheid.
- Geleverd met gegalvaniseerde emmer
- Zandvanger met gegalvaniseerd randprofiel
- Verankering rooster: type I
- Horizontale uitloop Ø 160/200
- Koopuitloop Ø 160
- Gemakkelijk te openen met behulp van elk traditioneel gereedschap.

MATERIAAL

- Zandvanger: polyesterbeton
- Randprofiel: gegalvaniseerd staal
- Roosters: nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.
- Emmer: gegalvaniseerd staal

COATING


Roosters: niet giftige/vervuilende, op waterbasis, zwarte coating

CERTIFICATIE

Gecertificeerd EN1433:2005

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Groep 3, klasse C250 → zie EN1433:2005
Straatgreppels, parkings en trage wegen in commerciële centra.

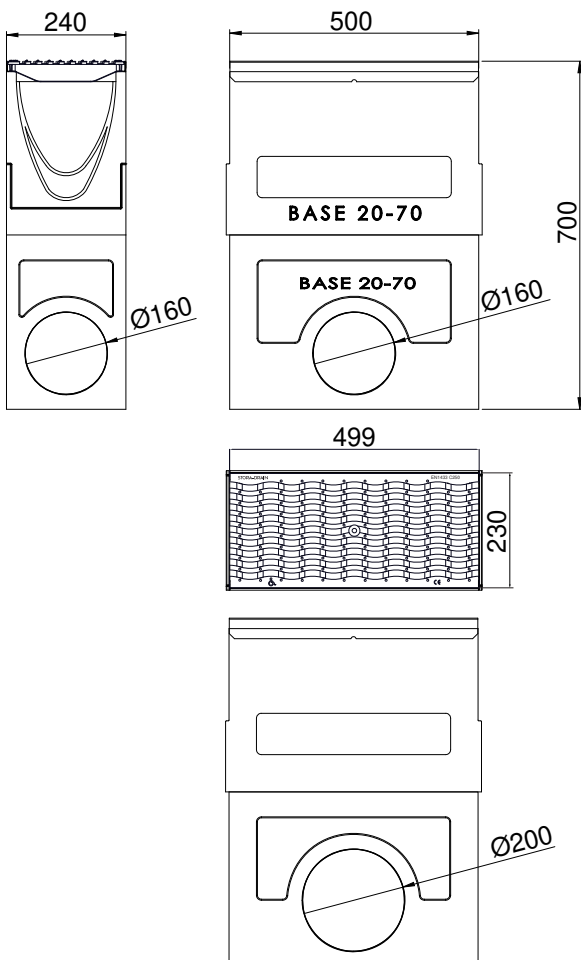

REFERENTIE	MET ROOSTER (L 0,5M)	ARTIKEL N°	KG	AANTAL/PAL
Zandvanger voor Stora-Base 200 geul - H245/295	spleetroosters C250 in nodulair gietijzer, sleufbr. 12mm „WAVE“	AU10411354	55,70	

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.